

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Торшер напольный серии UML-T520

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

## Основные параметры и характеристики

Технические характеристики	UML-T520 E27+E14 BLACK/WHITE	UML-T520 E27+E14 SILVER/WHITE
Цвет стойки торшера	черный	серебристый
Напряжение питания	Вход: AC ~ 220-240 В, 50/60 Гц	
Источник света	лампа с цоколем E27 и лампа с цоколем E14	
Мощность (максимальная) рекомендуемая для ЛОН	60 Вт	
Длина провода	2,2 м	
Материалы изделия	Сталь + PP	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Класс электропroteкции	II	
Выключатель	механический	
Размеры (высота х диаметр основания)	1780 x 230 мм	
Вес изделия	2,4 кг	
Угол освещенности	360°	
Температура окружающей среды	от -20 до +50°C	

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирите светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (~ 220-240В).
- Используйте по прямому назначению.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.



### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки.
- Соберите стойку светильника, вкручивая все части стойки друг в друга.
- Вкрутите верхнюю часть под плафон в стойку.
- Вкрутите все оставшиеся стойки к основанию.
- Установите светильник на пол.
- Открутите прижимное кольцо на цоколе и наденьте плафон, вкрутите прижимное кольцо обратно.
- Вкрутите лампу в цоколь плафона.
- Подключите вилку питания к электрической сети ~ 220-240В.
- Проверьте работоспособность устройства.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на пол.



### Комплект поставки

Торшер (основание, 4 трубы/стойки для регулирования высоты, трубка/стойка под плафон, плафон основной, плафон вспомогательный) – 1 шт; инструкция по эксплуатации / гарантийный талон – 1 шт.

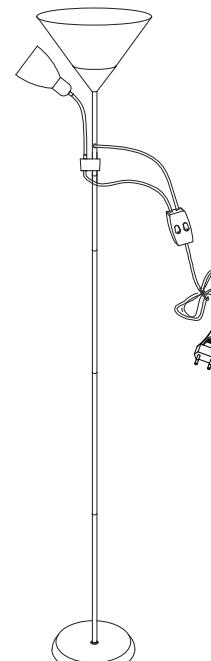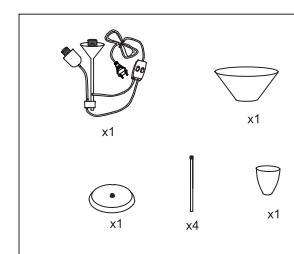

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных торшеров осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание различных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием/на наклейке внизу основания.

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки торшеры при отсутствии видимых физических повреждений. Такие торшеры подлежат замене. Замена предполагает тестиирование светильника. Срок службы изделия не ограничен. Срок годности не ограничен.

### Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Изделие	Номер серии Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

**Изготовитель:** Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норт Роад 161, Синчяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян провинция, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае.

[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

**Импортер:** ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. ВЛАДИВОСТОК, ул. СТРЕЛЬНИКОВА, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет Россия», 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).



0.10 M

Жарықдиодты шамдалды орнатуды және  
пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқаулармен  
мүқият танысын шығыңыз.

## ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта  
шығарылады және көп деңгелі сапа бақылауынан өтеді.  
Өндіруші бүйімдердің үнемі жаңырытады және  
техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бүйімнің  
сұртық түрін жақсартының өзгерістер енгізу құбының  
өзіне қалдырады.

## Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

	UML-T520 E27+E14 BLACK/WHITE	UML-T520 E27+E14 SILVER/WHITE
Торшер тіреуінің түсі	қара	күміс түстес
Құат көзі көрнеуі	Kiriç AC ~ 220-240 В, 50 Гц	
Жарық көзі	E27, E14 цоколі бар шамдар	
Лон максималды ұсынылатын құаты	60 Вт	
Сым ұзындығы, м	2.2 м	
Бүйім материалдары	Болат + PP	
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20	
Электр қорғау класы	II	
Ажыратқыш	механикалық	
Торшердің өлшемдері (білдіктің базандық диаметрі)	1780 x 230 мм	
Салмағы	2,4 кг	
Жарық ағынының бұрышы	360°	
Коршаған ортандық температура	-20 до +50°C	

## ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құат сымының зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ үақыт тіkelей күн сәулеңсінің өсеріне ұшыратыңыз.
- Шамадан тың ылғалдықты жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (~ 220-240 В) электр желілеріне жүргізіледі.
- Мақсаты бойынша пайдаланыңыз.


## МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕСІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Шырақтың барлық бөліктерін зауыт қаптамасынан мүқият алып шығыңыз.
- Тіреудің барлық бөліктерін бір-біріне айналдыра отырып, шамның тіреуін жинаңыз.
- Плафонның астындағы жоғары бөлікті тіреуге бұраңыз.
- Қалған барлық тіреулерді негізге бұраңыз.
- Шырақты еденге орнатыңыз.
- Шамширақтың плафонның орнын қажеттілікке сәйкес теншешіз.
- Сығылан сақинаны цокольде ашып, плафонды кигізіңіз, қысылған сақинаны кері бұраңыз.
- Шамды плафонның цоколына бұраңыз.
- Коректендеру шанышқасын 220-240 В электр желісіне қосыңыз.
- Құрылғының жұмыс қабілеттілігін тексеріңіз.
- Шамширақ арнайы монтаждауды талап етпейді және тіkelей еденге орнатылады.


# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ Едендік жарық диодты торшер UML-T520 сериясы

## МАҚСАТЫ

Едендік жарық диодты торшер UML-T520 (бұдан әрі торшер) жұмыс немесе демалыс кезінде жеке кеңістікті жарықтандыруға арналған. E27 розетка сымен (негізгі шам) zhane E14 розетка симмен (қосынша шам) шамдармен пайдалануға арналады. ЛОН-ды пайдалану кезінде қуаттылығы 60 Вт-тан аспайтын шамдарды пайдалану ұсынылады. Шашыратқыш материалы- PP өртке төзімді пластик, негізі - болат.

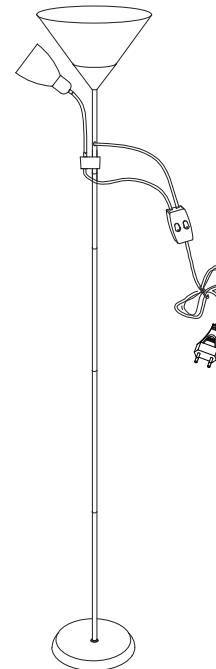

**Жетекілім жиынтығы**  
Торшер (негіз, білдікті реттеуге арналған 4 түтік/тіреүш, төбе шамына арналған түтік/тіреқ, негізгі аблажур, қосалқы аблажур) – 1 дана; пайдалану жөнінде гүйсізлік / кепілдік талоны – 1 дана.

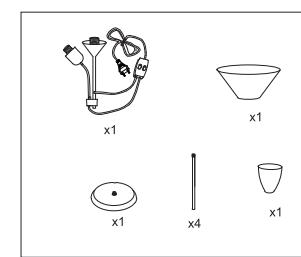

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамдады.

Ақаулы торшерлерді ауыстыру сату нұктесінде жузеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып етіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жузеге асырымайды.

Сату фактісін қуаландыратын құжаттар (немесе құжаттардың қошірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бұйымның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүккеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күнін кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйымның корпузына жазу, нақыштау немесе стиккердеу түрінде (firmalıq жапсылыма) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам үақыт өтсе, онда сатушы толтырыған тауарды сату фактісін қуаландыратын құжаттардың кепілдік міндеттемелер орындалмайды.

Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сыйнауды қамтиды.

## Жарамдылық мерзімі шектелмеген.

## Қызмет мерзімі шектелмеген.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жузеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөгөд арасласу, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күті ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету көлтірілген шынын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезінде гүйсізлік басылғаныста басқа жағдықта қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулыбы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға

## Бұйым

## Сату орны

## Сатушының қолы

кайтара аласыз! Қаптаманы, кепілдік талонын және кассалық өзекті апта бойы сақтаңыз!

## САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қаптамасында табиғи жеделтіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20...+30 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. ылғалдың бүйімдегі тікелей түсіне жол берменді.

Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсінен қорғалған жағдайда көліктің көз келген түрімен жузеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бүйім қауіптіліктер 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бүйімдердің кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктік жергіліктер орнандарының заңнамалық актілерінегінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен кәдеге жаратуға болмайды.

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ИС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігінізден түзетуге тұрыспаныз, +7(499) 182-51-05 телефонында қоңырау шалызын немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

## СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

## Өндіруші:

Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норс Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Лин Үпин, Ханчжоу қалы, Ҙэкэзян Провинс, 311100, КХР.  
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

## Импорттаушы:

"Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-й, 801 кеңе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағындарды қабылдауға үәкілдегі тұлға: "ТК Юнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский ғарыш, 20 үй, тел. (499) 182-51-05.



Сериялық номірі Өндірілген күні	
Сату күні	
Алмасу күні	Сатып алушының қолы



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский ғарыш, 20 үй, тел.: +7 (499) 182 51 05 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.